


MÁY LAU BÓNG GẠO

FRP - 20 / - 40

NPT GROUP
ENGINEERING - TRADING

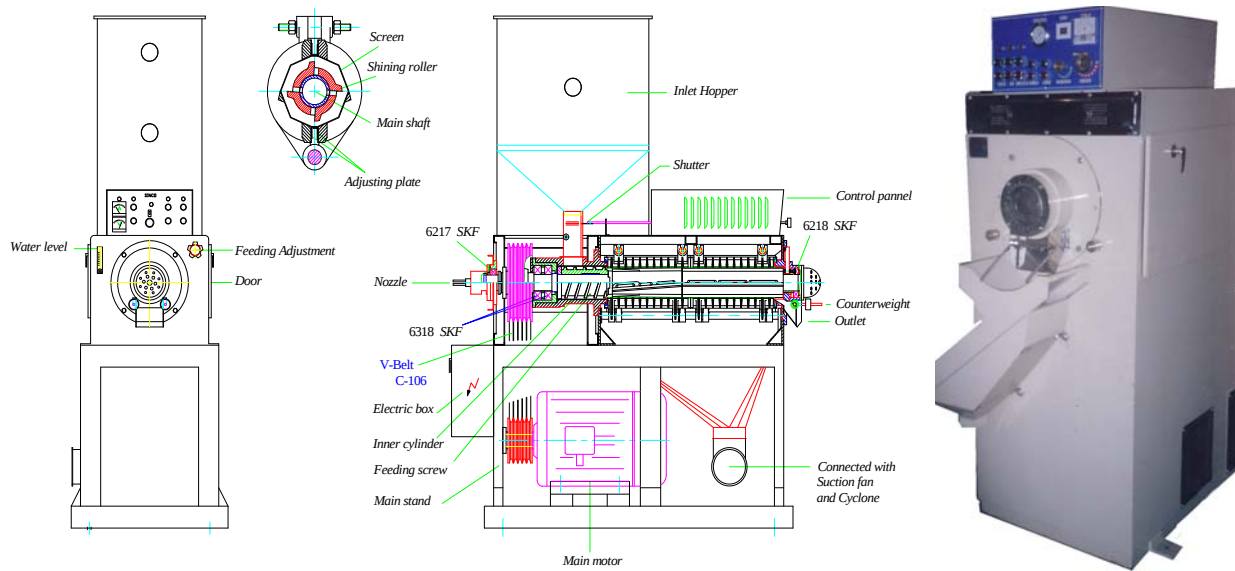

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- **Đạt giá trị thương mại cao cho gạo xuất khẩu**
Ứng dụng của thiết bị cho mục đích làm sạch và nhẵn bóng bề mặt gạo trước khi đóng gói xuất khẩu. Làm tăng thêm giá trị thương hiệu của hạt gạo đối với khách hàng tiêu dùng trong và ngoài nước.
- **An toàn cho bảo quản**
Gạo sau khi lau bóng sẽ sạch cám, sạch bụi bẩn và các tạp chất khác...ngăn chặn sự phát triển của các vi sinh vật và nấm mốc phát triển, vì thế kéo dài được thời gian bảo quản của hạt khi tồn trữ.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG:

- Ứng dụng công nghệ phun sương tạo độ ẩm tức thời trong thời gian hạt đi qua buồng xát có áp suất cao. Sự ma sát giữa các lớp hạt trong buồng xát sẽ tách phần cám lụa trên bề mặt hạt gạo và lớp dầu cám này sẽ làm bề mặt hạt gạo nhẵn bóng.
- Gạo trắng được đưa vào buồng xát nhờ vít tải liệu được thiết kế bên trong máy, hệ thống phun sương đặt bên trong lòng trục xát, cung cấp một lưu lượng hơi sương thích hợp nhờ một quạt hút đưa vào bên trong buồng xát và đi xuyên qua lớp hạt gạo ma sát. Ở miệng ra gạo của máy được thiết kế với hai đối trọng, mục đích để tăng thêm thời gian lau bóng và trộn lẫn của hạt trong buồng xát. Gạo sau lau bóng khi ra khỏi máy sẽ nhẵn bóng và đẹp.
- Quạt hút cám và cyclone lắng được thiết kế bên ngoài để hút cám lau trong quá trình lau bóng và tạo dòng hơi sương đối lưu bên trong buồng máy.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Model	Công suất (T/hr)	Motor (kW)	Vòng quay trục chính (rpm)	Quạt thu cám (kW)	Kích thước (mm)			Trọng lượng (kg)
FRP-20	2-3	22/30	900	4	1250	750	2200	700
FRP-40	3-4	55/75	1000	5.5	1835	930	2800	1000

NPT GROUP NHAN PHONG THAI Co., Ltd

161/28/21 Đường Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp. HCM, Việt Nam.

Phone: + 84 854072938, Fax: + 84 862601256

Email: engineering@npt-group.com, sales@npt-group.com.

Website: www.npt-group.com